


# MOR-FO™

**Exceeding the limits of traditional materials** for damp environments in direct contact with water, **MOR-FO offers only benefits avoiding joints**, having a much lower weight than ceramic tiles or slabs and being easy to transport and mill on-site. **MOR-FO is a matt structured Surface** that allows easy **cleaning, resistant** to ammonia and the all most common cleaning home detergents including ammonia.

Superando i limiti dei materiali tradizionali per gli ambienti umidi a contatto diretto con acqua, MOR-FO offre solo vantaggi evitando la presenza di fughe, ha un peso molto più contenuto di piastrelle o lastre in materiale ceramico, è molto facile da trasportare e tagliare in loco. MOR-FO è una Superficie strutturata opaca che permette una facile pulizia, resistente all'ammomiaca e a tutti i più comuni detergenti per la casa.



F4303 - white

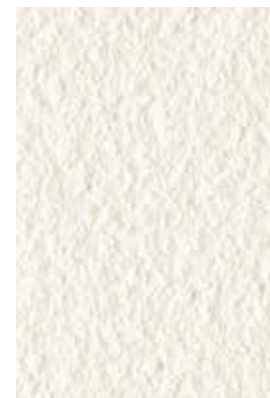

F4321 - ivory



F4557 - cappuccino



F4523 - light grey




F6870 - grey



F8238 - dove grey



F4517 - anthracite

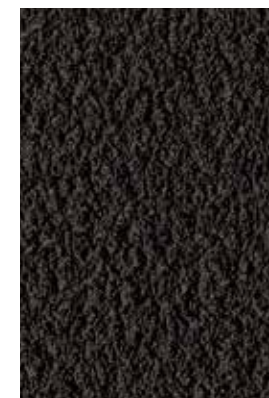

F4602 - black

Product	MOR-FO™	Characteristics	Diagnostic system	Unit	Value
FRONT SURFACE	TEXTURED MATT PET-PREM	GLOSS LEVEL	ISO 2813	GU	≤2
TOP LAYER	NANO-TECNOLOGY COATING	SCRATCH RESISTANCE	UNI EN 15186	N	0,9
BACK SURFACE	SPECIAL FABRIC MESH	ABRASION RESISTANCE	NI EN 9115/8	Level	5
CORE	FOAM SHEET	WEAR RESISTANCE	TABER	Revolutions	3500
THICKNESS	6,5 mm	BONDING STRENGTH	UNI EN 311	N/mm²	1,86
SIZE	2440 x 1220 mm	PERPENDICULAR STRENGTH TO TENSILE	UNI EN 319	N/mm²	1,35
WEIGHT	UNI EN 323 Kg/m² 4,2	RESISTANCE TO WET HEAT	UNI EN 12721	Level	5
THICKNESS TOLLERANCE	UNI EN 324-1 mm ±0,2	RESISTANCE TO DRY HEAT	UNI EN 12722	Level	5
BENDING	UNI EN 310 N/mm² ≥ 25	COLOUR FASTNESS (Blue wool)	UNI EN 15187	Level	> 6
MODULUS OF ELASTICITY	UNI EN 310 N/mm² ±2300	WATER CONDENSED EXPOSITION	UNI EN ISO 6270-2	Level	5
THICKNESS SWELLING	UNI EN 317 % ≥ 12	RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN 12720	Class	A
		CLEANING PRODUCTS STRENGTH	TEST 06:2014	Level	5

PRODUCT TREACIABILITY  
LOW VOCs

PVC FREE  
REACH COMPLIANT

CERTIFIED BY



CATAS



**JOINTLESS SURFACE**  
Superficie continua  
Senza fughe

**LIGHTNESS - 4,2 KG/M<sup>2</sup>**  
Leggero - 4,2 Kg/M<sup>2</sup>

**EASY MILLING AND LAYING**  
Facile da adattare ed installare

**EASY MAINTENANCE**  
Facile da pulire

**DETERGENTS AND  
SOLVET PROOF**  
Resistente ai detersivi  
e solventi

**MOLD RESISTANCE**  
Resistenza alla muffa

**UV RESISTANCE**  
Stabilità del colore

**DIMENSIONAL STABILITY**  
Stabilità dimensionale



[www.premline.it](http://www.premline.it)

**PREM  
LINE**  
MADE IN ITALY

INNOVATIVE  
MOVABLE  
surfaces

**PREM  
LINE**